SONY

视频图像打印机

UP-896CN



索尼隆重推出 UP-896CN 黑白图像打印机，专为超声应用提供优质的打印效果。

这款打印机在保持体积小、重量轻同时，依然能够提供让客户极为满意的打印速度。打印一张 A6 尺寸图像只需约两秒。此外，UP-896CN 采用了前面板设计，使用者可以方便地进行所有设置操作。

体积小巧，操作简单的 A6 尺寸黑白打印机必然成为医学工作流程的理想应用选择。

特性

■ 结构紧凑、节省空间的外观设计


UP-896CN 在外观上，沿用了索尼一贯结构紧凑、节省空间的设计，体积仅为 54(W)×88(H)×240(D)mm，可以直接放在工作台面上使用，也可以安装到医用推车上，比如超声波系统。

■ 高速打印

UP-896CN 打印一张高质量的 A6 尺寸图像仅需约两秒时间。

■ 325dpi 分辨率，提供高打印质量

UP-896CN 打印机可通过约 325dpi 的高分辨率和 256 灰阶，制作出高质量的 A6 尺寸打印件。

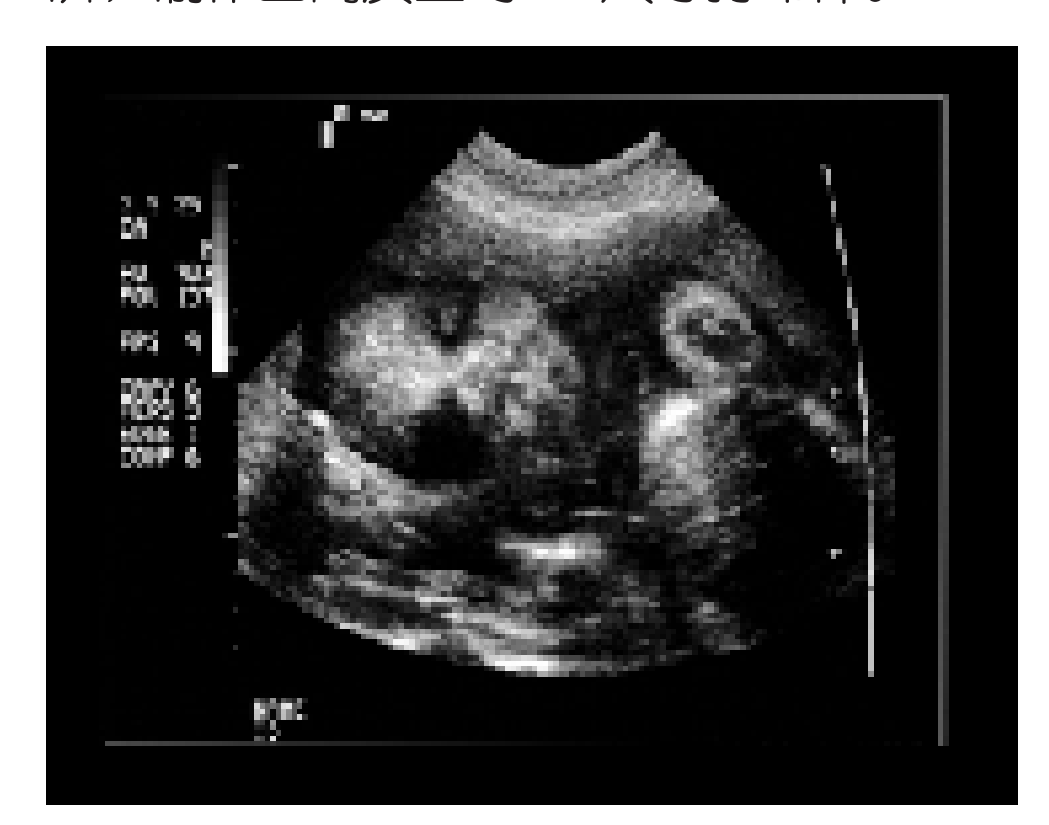

■ 简单方便的前部操作方式

UP-896CN 采用前部操作方式，更换纸张非常方便，只需打开前面板，插入纸卷即可。而且，由于采用了前部操作，能够允许打印机在比如医用推车这样极为紧凑的环境中安装使用。

■ 专用打印纸：10UPP-105S

■ 方便的前面板设计，易于操作

UP-896CN 的前面板上装有质量调节旋钮，可方便地调节对画面对比度和亮度。此外前部液晶屏和调节滚轮的设计使用户设定和维护变的极为简单，使用者通过滚轮旋钮可以完成几乎所有的设置。同时，液晶屏还可以显示错误信息，方便使用者进行确认。



技术规格

打印方式	直接热敏打印
分辨率	325dpi
灰度等级	8 位（256 级）处理
图像元素[1]	EIA：1210×490 点 CCIR：1210×582 点
图像尺寸[2]	在“SIDE”中选择“S:STD”时 EIA：94 x 73 mm CCIR：94 x 71 mm 在“SIDE”中选择“S:SIDE”时 EIA：124×96mm CCIR：127×96mm
打印速度	约 2 秒/图像（标准设置下）
接 口	输入接口：VIDEO IN（BNC 型） EIA 或 CCIR 复合视频信号，1.0Vp-p，75ohms/高阻抗 （EIA/CCIR 自动识别） 输出接口：VIDEO OUT（BNC 型） EIA 或 CCIR 复合视频信号，1.0Vp-p，75ohm 环通/EE 可切换 遥控接口：小型立体声插孔
电源要求	100~240V AC，50/60Hz
输入电流	1.5A~0.8A
操作温度	5℃~35℃
操作湿度	20%~80%
存放和运输温度	-20℃~60℃
存放和运输湿度	20%~80%
尺 寸（宽×高×深）	154×88×240mm
重 量	2.6kg（仅打印机）
安全标准	IEC60950-1，IEC60601-1（参考2009年3月底标准）
随机提供附件	操作说明书（中文），交流电源线（中国用），清洁片

1. 在“SCAN”中选择“SC:WD1”时
2. 在“SCAN”中选择“SC:WD1”或“SC:NOR”时

打印介质

10UPP-105S

纸张宽度：105mm
纸张长度：18m
每盒 10 卷




后面板



可选附件



RM-91
遥控单元



FS-24
脚踏开关

索尼（中国）有限公司之
索尼中国专业系统集团

免费咨询热线：800-820-2208
http://pro.sony.com.cn

总部&北京：北京市朝阳区东三环北路
霞光里18号佳程大厦A座25层
电话：010-84586000
传真：010-84586931

上海：上海市卢湾区湖滨路222号
企业天地一号8楼
电话：021-61216121
传真：021-61217635

广州：广州市天河路208号
粤海天河城大厦23层
电话：020-28262826
传真：020-37589265

本产品主要应用领域为超声波图像的输出打印，其将被用于配合并完善超声检测报告的撰写，以便于该报告以文件的方式在学术交流过程中的讨论和研究。

SH0001MP200903-V01
2009年3月印刷